

ALC™

OBSERVER

Système de surveillance sans fil

Sans fil en toute simplicité.

Caméra de
surveillance
extérieure
sans fil



ACCESSOIRE

Compatible avec le système de surveillance
sans fil ALC AWS2155

Modèle AWSC25

Guide de démarrage rapide

Permet de commencer

Modèle AWSC25

Requiert le système de surveillance sans fil ALC AWS2155 pour fonctionner.

DANS LA BOÎTE



Une caméra (1) de surveillance vidéo extérieure avec support à positions multiples



Adaptateur d'alimentation CA




Câble de rallonge d'alimentation



Camera Installation Screw Pack



Guide de démarrage rapide.

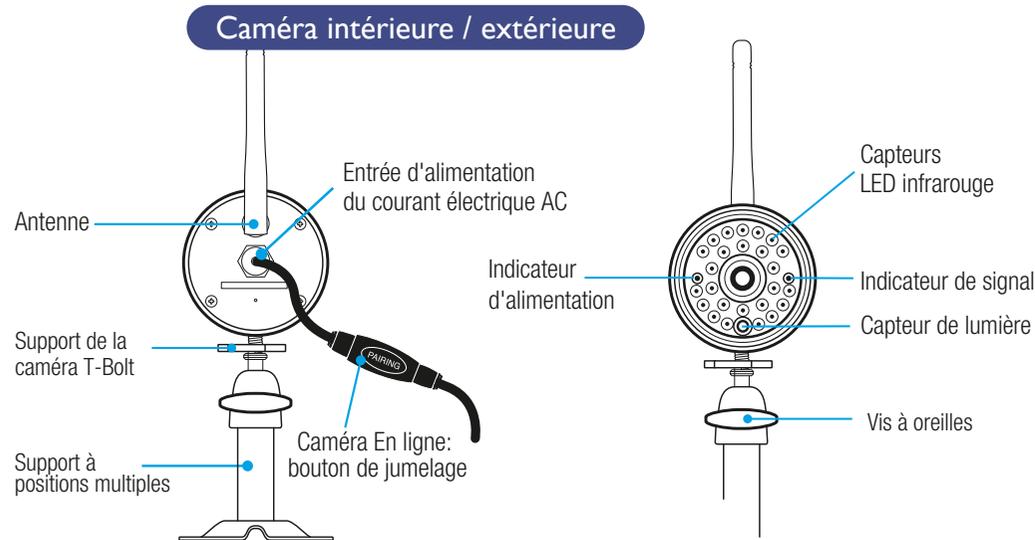


Astuce : Prévoyez l'emplacement de votre appareil photo pour une visualisation optimale et la proximité de points d'alimentation AC, des câble d'extension alimentation sont inclus

REMARQUE : Evitez d'installer dans un endroit qui nécessite le signal sans fil de passer à travers le ciment, le béton et les structures métalliques. Cela réduit la portée de transmission.



JUMELAGE de caméras supplémentaires au panneau de contrôle

Le système de surveillance sans fil AWS2155 prend en charge jusqu'à quatre (4) caméras de surveillance sans fil. Utilisez les étapes suivantes pour associer chaque caméras

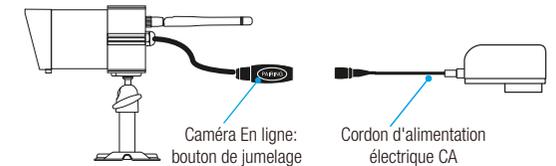

Dans le menu principal, sélectionnez l'icône de configuration de la caméra



Sélectionnez ensuite le numéro de la caméra pour être jumelée.



Jumelage de l'appareil photo



Réglage de la luminosité de l'appareil photo




Activation de l'appareil photo au système

- 1 Appuyez sur le NUMERO DE LA CAMERA que vous souhaitez associer; un chronomètre de 30 secondes démarre.
- 2 En 30 secondes, appuyez sur la clé PAIRING KEY d'appariement une fois. Elle se trouve sur le cordon d'alimentation de l'appareil photo. L'en-tête de l'écran change de jumelage à associé.
- 3 Allez à écran d'accueil pour afficher les caméras en direct sur l'écran du Panneau de configuration.


CAMERA INSTALLATION + CONFIGURATION




MONTURE DE LA CAMÉRA




- 1 Fixez le support multi-position de la caméra pour une surface stable, plafond ou au mur.



- 2 Desserrez le boulon (T-Bolt) sur le support de la caméra et ajuster l'angle de vue en utilisant la Vis à oreilles pour tourner la position.



- 3 Alignez le trou sur le fond de l'appareil photo avec le T-Bolt pour installer la caméra. Vissez l'antenne dans l'arrière de la caméra.

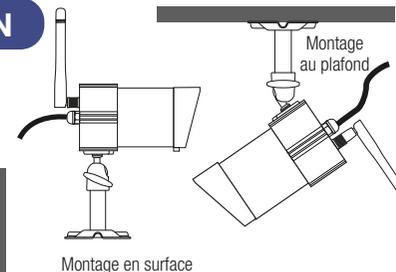

Montage en surface

- 4 Branchez le câble d'alimentation à l'extension du cordon d'alimentation et l'adaptateur. Branchez dans une prise électrique.

REMARQUE : Les caméras sont IP66 pour une utilisation à l'intérieur ou l'extérieur. Pour une utilisation à l'extérieur, il est recommandé d'installer la caméra à l'abri de l'exposition directe de rayons du soleil et d'autres éléments de l'environnement. Évitez de pointer un appareil photo directement à des buissons ou des branches d'arbres ou des objets qui peuvent naturellement se déplacer en raison des vents. Demandez à votre marchand les indications pour les accessoires (Modèle AWSC25) compatibles avec ce système.

Pour l'installation et la configuration détaillée, s'il vous plaît référez-vous au Guide de l'utilisateur Modèle AWSC25 disponible sur notre site Web: www.atomslabs.com/support

Sondez le guide de l'utilisateur complet

